


Decorative
surface finishes
for exterior
applications



PRODUKTINFORMATION

| | |
|-------------------|--|
| PRODUKT | RENOLIT EXOFOL Profireiniger |
| Artikelnummer | Z0007.0001.00002 – RENOLIT EXOFOL Profireiniger |
| Anwendungsbereich | Spezialreiniger für RENOLIT EXOFOL beschichtete Oberflächen für den industriellen Gebrauch |
| Basis | gemischte aliphatische Kohlenwasserstoffe |
| Lieferform | 1000 ml Metalldose mit Schraubverschluss |
| Inhaltsstoffe | Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5 % n-Hexan, Propan-2-ol, Antistatikum, Duftstoff |

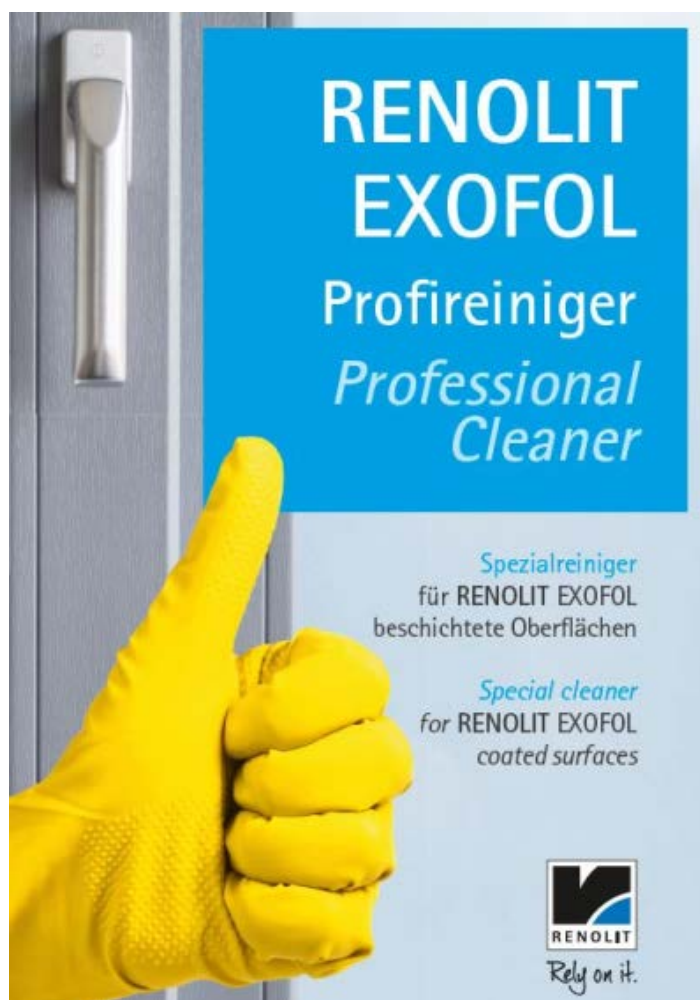

Stand 08/2019

Business Unit RENOLIT EXTERIOR
exterior@renolit.com
www.renolit.com/exterior
www.renolit.com

RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.0
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Cramlington
Northumberland, NE23 8AQ | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096



Rely on it.



ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION

| | |
|---------------------|---|
| Beschreibung | Der RENOLIT EXOFOL Profireiniger ist ein nicht anlösender Reiniger speziell für RENOLIT EXOFOL beschichtete Oberflächen. Fettspuren, Klebstoffreste, z. B. von Schutzfolien, Gummiabrieb von Dichtungen und Staub können entfernt werden. Er wirkt antistatisch und vermindert so die Wiederverschmutzung. |
| Verarbeitung | Das Sicherheitsdatenblatt beachten und Schutzbrille mit Seitenschutz und geeignete Schutzhandschuhe tragen. Reiniger auf ein nicht färbendes, trockenes und saugendes Tuch aus Baumwolle, oder Zellstoff geben und die Oberfläche mit dem benetzten und nicht tropfenden Tuch reinigen. Hinweis: Niemals die RENOLIT EXOFOL Oberfläche trocken oder mechanisch (wie z. B. mit rotierenden Bürsten) bearbeiten oder abreiben. Keine abrasiven Schwämme oder Tücher verwenden, groben Schmutz vor der Anwendung mit reichlich Wasser entfernen. Verarbeitung ohne direkte Sonneneinstrahlung. Es ist zu beachten, dass das Antistatikum des RENOLIT EXOFOL Profireinigers bei der Verwendung zur Vorreinigung die Haftung beispielsweise von Dicht- oder Klebstoffen negativ beeinflussen kann. |
| Lagerung | Im verschlossenen Zustand kühl und trocken lagern. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist aufgedruckt und einzuhalten. Nach dem Öffnen maximal 6 Monate haltbar. |
| Sicherheitshinweise | Nur für den industriellen Gebrauch. Angaben zu Inhaltsstoffen, Entsorgung und Sicherheit sind dem Sicherheitsdatenblatt ebenso zu entnehmen wie Hinweise zur Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung. Die Sicherheitsdatenblätter finden sich unter go.renolit.com/reiniger-sdb |
| Giftnotruf | Giftnotruf Berlin: +49 30 19 240. Wichtig: Die lokalen Giftnotrufnummern finden sich in den Sicherheitsdatenblättern unter go.renolit.com/reiniger-sdb |

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte **RENOLIT**.

Dieses technische Informationsblatt entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll unverbindlich informieren. Die enthaltenen Angaben entbinden den Verarbeiter unserer Produkte nicht von eigenen Überprüfungen und Tests, die die Übereinstimmung mit den entsprechenden nationalen Richtlinien für den jeweiligen Verwendungszweck sicherstellen müssen. Insbesondere ist es Sache des Abnehmers, zu prüfen, ob das erworbene Produkt für seinen Anwendungszweck geeignet ist.

Der Empfänger dieser Information ist nicht berechtigt ohne schriftliche Zustimmung von **RENOLIT** den Inhalt oder Teile davon an Dritte weiterzugeben oder bekanntzumachen.

Stand 08/2019